

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.700

# Jednotka pro ohýbání přípojníc a děrování otvorů CW 120-S

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.700 - Jednotka pro ohýbání přípojnic a děrování otvorů CW 120-S

Jednotka pro ohýbání a děrování otvorů produktové řady CW 120-S se hodí k ohýbání a děrování přípojnic. Lze děrovat kulaté a oválné otvory. Integrovaný přesný laser usnadňuje procesy řezání a ohýbání. Jednotku pro ohýbání a děrování otvorů lze jednoduše umístit na pracovní stůl.

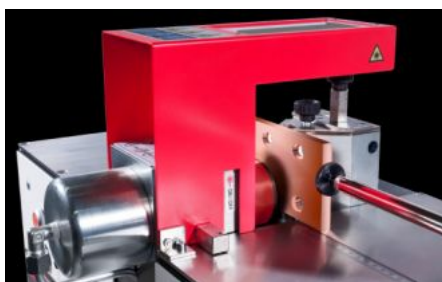

## Funkce

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Obj. č.                           | AS 4055.700  |
| Provedení                         | Elektrický úhloměř<br>Délkový doraz<br>Ohýbací trn R10<br>Ohýbací matrice  |
| Popis výrobku                     | Jednotka pro ohýbání a děrování otvorů produktové řady CW 120-S se hodí k ohýbání a děrování přípojnic. Lze děrovat kulaté a oválné otvory. Jednotku pro ohýbání a děrování otvorů lze jednoduše umístit na pracovní stůl. |
| Výhody                            | Vysoká přesnost ohybu a děrování<br>Jednoduchá výměna nástroje   |
| Tloušťka materiálu                | 12 mm  |
| Děrování / šířka materiálu (max.) | 120 mm   |
| Ohnutí/délka strany (min.)        | 50 mm  |
| U-Bend (min.)                     | 100 mm   |
| Z-Bend (min.)                     | 72 mm  |
| Úhel ohýbání (max.)               | 90 °   |
| Poznámka                          | Délka ramene při ohybu do tvaru Z závisí na tloušťce materiálu   |

# Funkce

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ohýbání (max.)    | 120 x 12 mm                                       |
| Děrování (max.)   | 6,6 x 21,5 mm                                     |
| Rozměry stroje    | Šířka: 700 mm<br>Výška: 410 mm<br>Hloubka: 461 mm |
| Využitelná plocha | Šířka: 756 mm<br>Výška: 426 mm<br>Hloubka: 461 mm |
| Balení            | 1 ks  |
| Hmotnost/balení   | 60 kg   |
| Netto hmotnost    | 64.5  |
| Brutto hmotnost   | 67.5  |
| Číslo celní sazby | 84624900  |
| EAN               | 4028177920668                                     |
| ETIM 8            | EC004303  |
| ETIM 7.0          | EC000000  |
| ECLASS 8.0        | 36600804  |

# Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě