Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

SK 3238.300

Blue e+ Austrittsfilter

Stand: 01.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3238.300 - Blue e+ Austrittsfilter

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

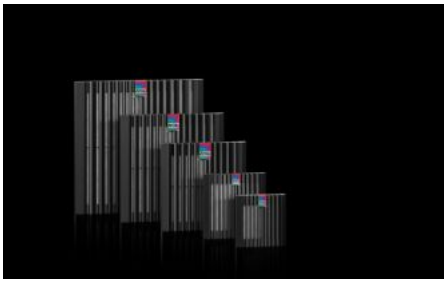

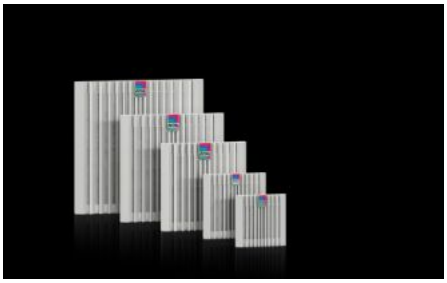

Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3238.300
Nutzen	Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken Werkzeuglose Montage
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter Faltenfilter
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 124 mm Ausbruch-Höhe: 124 mm
Passend für Best.-Nr.	SK 3238.7xx
Abmessung	Breite: 148,5 mm Höhe: 148,5 mm Tiefe: 34,2 mm
Schutzart NEMA	Type 1 mit Faltenfilter Type 12 mit Vliesfilter Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE	0,17 kg

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177997653
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)