


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

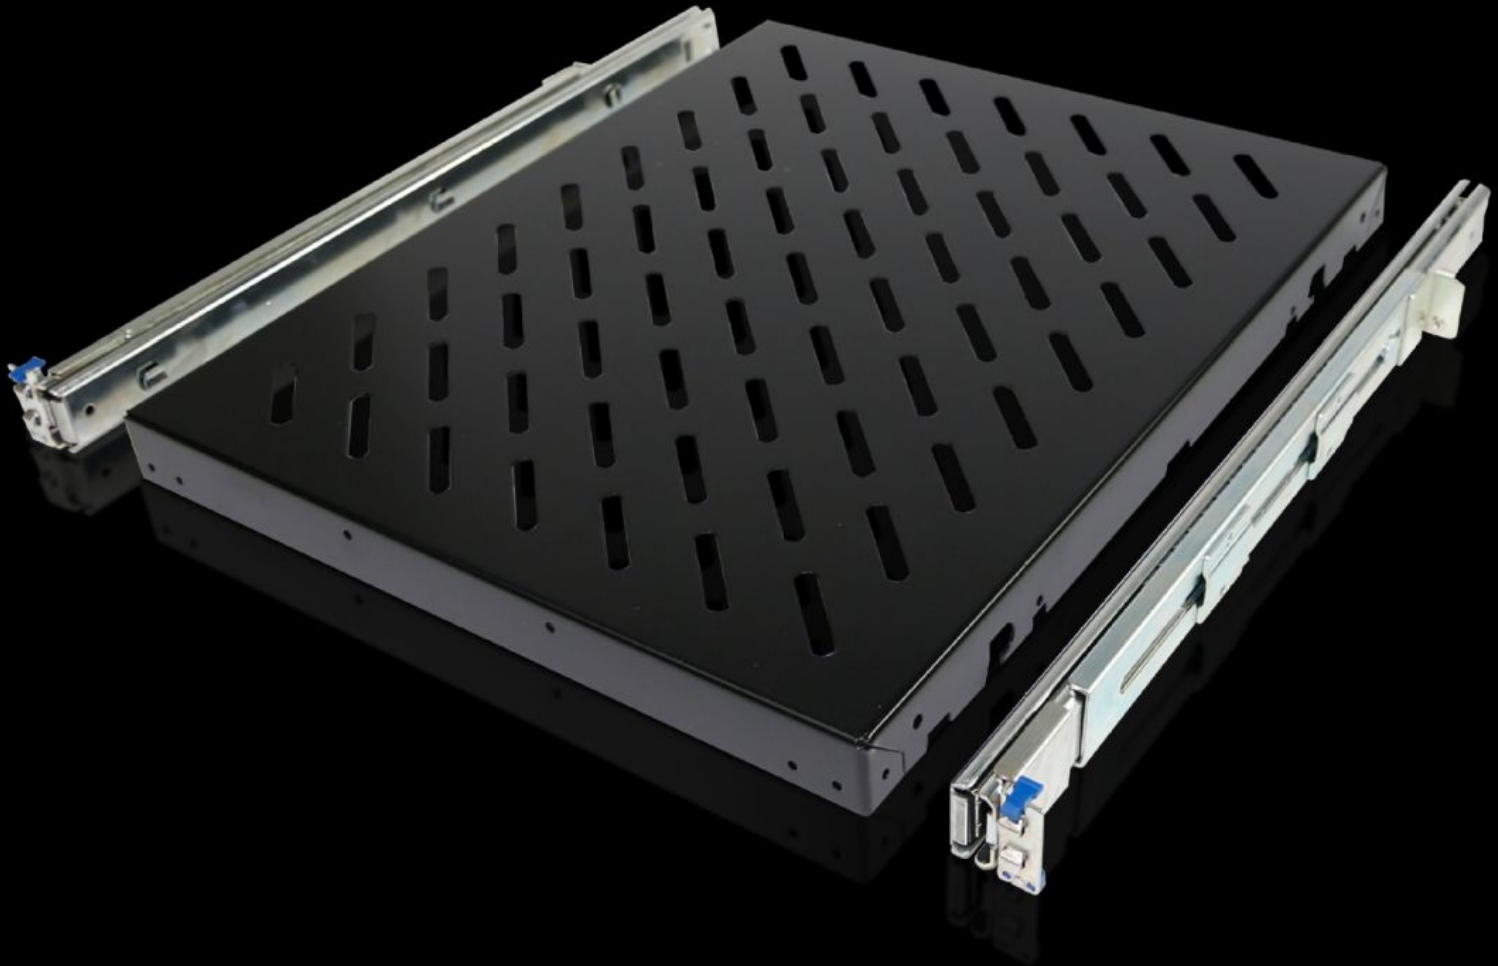

## DK 5501.675

# Apparathyldede, udtrækkelig

Stat: 26-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.675 - Apparathyldede, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.

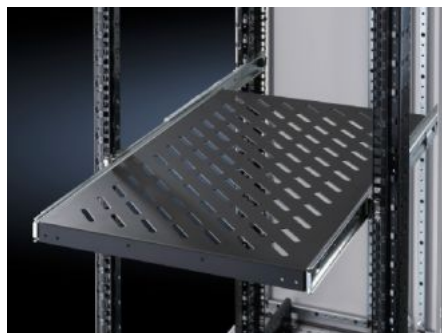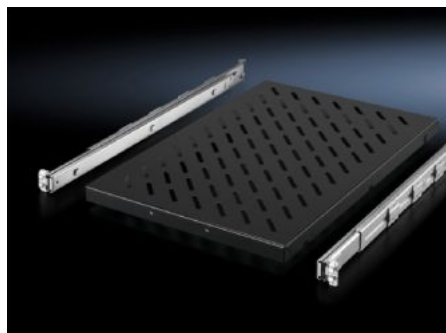

## Funktioner

Best.nr.	DK 5501.675
Produktbeskrivelse	Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside Selvsikrende Fuldt udtræk
Anvendelsesområder	Dybdejusterbar for tilpasning til individuelle niveaufasthold
Materiale	Stålplade
Overflade	Hylde: lakeret Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Apparathyldede, perforeret Teleskopskinne med indbygningssæt Inkl. montage materialer
Belastningsevne	50 kg
Dimensioner	Bredde: 419 mm Dybde: 500 mm

# Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveauafstand	400 - 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	6,2 kg
Nettovægt	5.9
Bruttovægt	6.14
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177679115
E-Number Sweden	E7239594
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261