


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

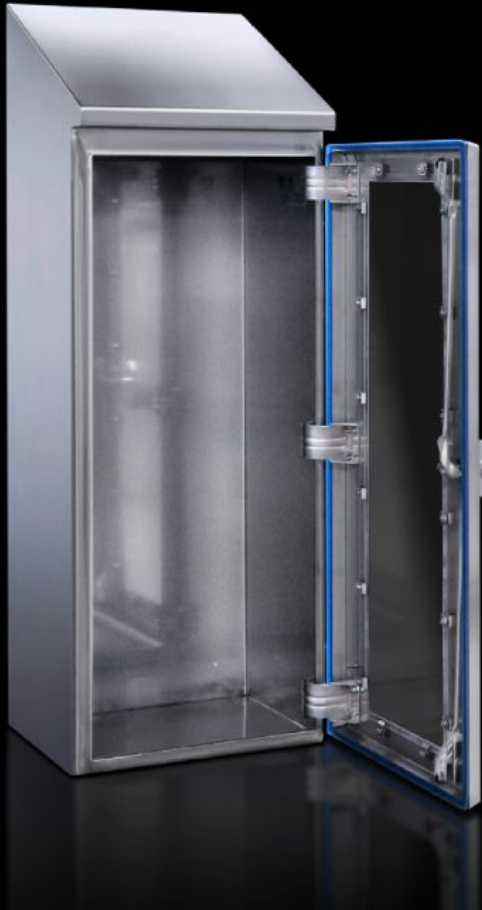

HD 4000.075 HD tűzoltókészülék-ház

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - HD tűzoltókészülék-ház

A fontos biztonsági berendezések gyorsan elérhetők és a higiéniai előírásoknak megfelelően védettek - a tűzoltószelekrény közvetlenül a gyártási környezetben felállítható

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.075
Előnyei	Tűzoltókészülékek higiénikus és vízsugártól védett tárolása Idő és költség megtakarítása az egyszerű és hatékony tisztítási lehetőségek révén A tűzoltókészülék egyszerűen, egy kézzel kivethető az elforduló fogantyú révén Gyors készletellenőrzés a beépített ablakon át
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fogantyú és zár: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Ablak: polikarbonát Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtó ablakkal és behelyezett tömítéssel Cserélhető ajtópánt Elforduló fogantyú 3 pontos zárrendszerrel
Méret	Szélesség: 390 mm Magasság elől: 840 mm Magasság átul: 1.010 mm Mélység: 300 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 170 mm Ablak magassága: 670 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
IP69K védettség	IP 59K
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	22 kg

Jellemzők

Nettó tömeg	20
Bruttó tömeg	22
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177918948
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101