


大型摇架

没有护板, 适用于宽度为 600 mm 和 1200 mm 的机柜

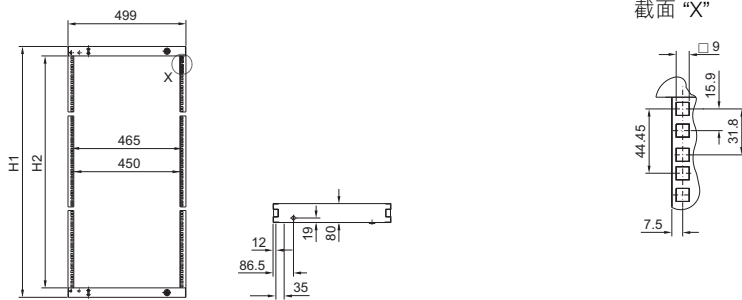

高度单位	22 HE	31HE	36HE	40HE	45HE
型号 SR	2322.700	2331.700	2336.700	2340.700	2345.700
用于机柜高度 mm (或更高)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061.5	1461.5	1684.5	1861.5	2084.0
H2 mm	981.5	1381.5	1604.0	1781.5	2004.0

安装深度 T 最大值 = mm, 在尺寸 D¹⁾ 最小为 49 mm 的情况下

机柜宽度 mm	600	1200	1200
安装	中间	左或右	左和右
机柜深度 mm	1 T 最大	1 T 最大	1 T 最大
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365


¹⁾ D = 门内沿到摇架前沿的间距, 深度可用间隔 25 mm 的安装孔阵分布调节

系统配置


19" 英寸扩装技术

用于 TS、SE 的 13 个样例


完全扩装




600 mm
前面



1200 mm
前面



1200 mm
前面带宽度分隔




1200 mm
后移带宽度分隔

- 1 用于机柜宽度为 600 mm 的安装套件
 - 2 用于机柜宽度为 1200 mm 的安装套件
 - 3 TS 系统型材 23 x 73 mm, 根据各自的机柜深度用于内部安装平面
 - 4 PS 冲孔型材在各机柜深度与组合支座 PS 结合使用
 - 5 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 在相应的机柜深度¹⁾
 - 6 宽度分隔 (左角或右角)¹⁾
- ¹⁾ 在 CM 中不能进行


备注:

- 机柜 25 mm 的间距排孔与摇架高度单元之间的高度平衡由上面的安装套件调整
- 下面的部分扩装与上面的部分扩装相适应
- 在 CM 中只能在前面进行完全扩装


上面部分扩装




600 mm
前面



600 mm
后移



1200 mm
前面




1200 mm
后移

侧面安装


(仅用于 TS)

- 机柜深度为 600mm 时, 大型摇架侧面安装与和前面平行的安装相同。
- 为了方便访问摇架, 建议为 TS 侧板安装铰链。


中间部分扩装




600 mm
前面



600 mm
后移



1200 mm
前面



1200 mm
后移

