

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.802

## Lamiere ingresso cavi

Stato: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.802 - Lamiera ingresso cavi per VX

Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.

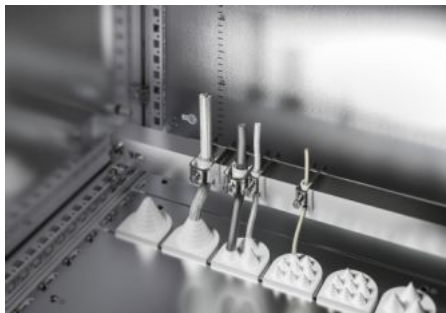

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 8619.802
Descrizione prodotto	Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Numero di feritoie	5
Adatti per	Tipo di contenitore: VX: = 1.000 mm Tipo di contenitore: VX SE
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 in combinazione con bocchettone passacavo o bocchettone per ingresso connettore
Confezione	4 pz.
Peso/Conf.	1,91 kg
Peso netto	1.708
Peso lordo	1.78
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177921030

# Caratteristiche

---

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------