


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

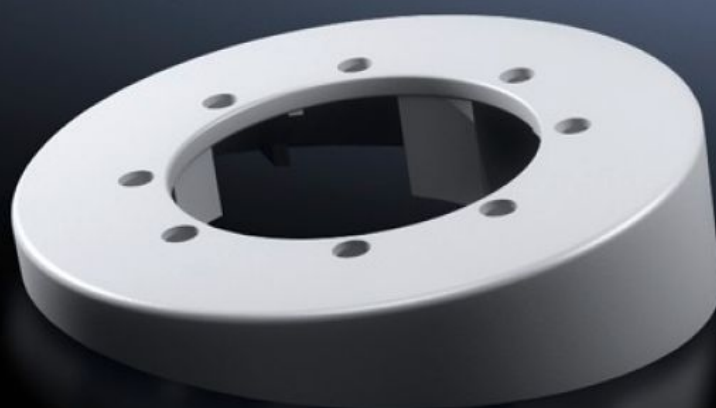

CP 6206.400

Schuine hoekadapter 10°

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.400 - Schuine hoekadapter 10° voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.

Functies

Bestelnr.	CP 6206.400
Uitvoering	Voor montage tussen de bedieningsbehuizing en Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320 Hoekkoppeling 90° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Product omschrijving	Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. afdichtingen Bevestigingsmateriaal
Rifid y/n	Ja
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,6 kg
Nettogewicht	0.6
Brutogewicht	0.617
Douanetariefnummer	79070000
EAN	4028177684423
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring