


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

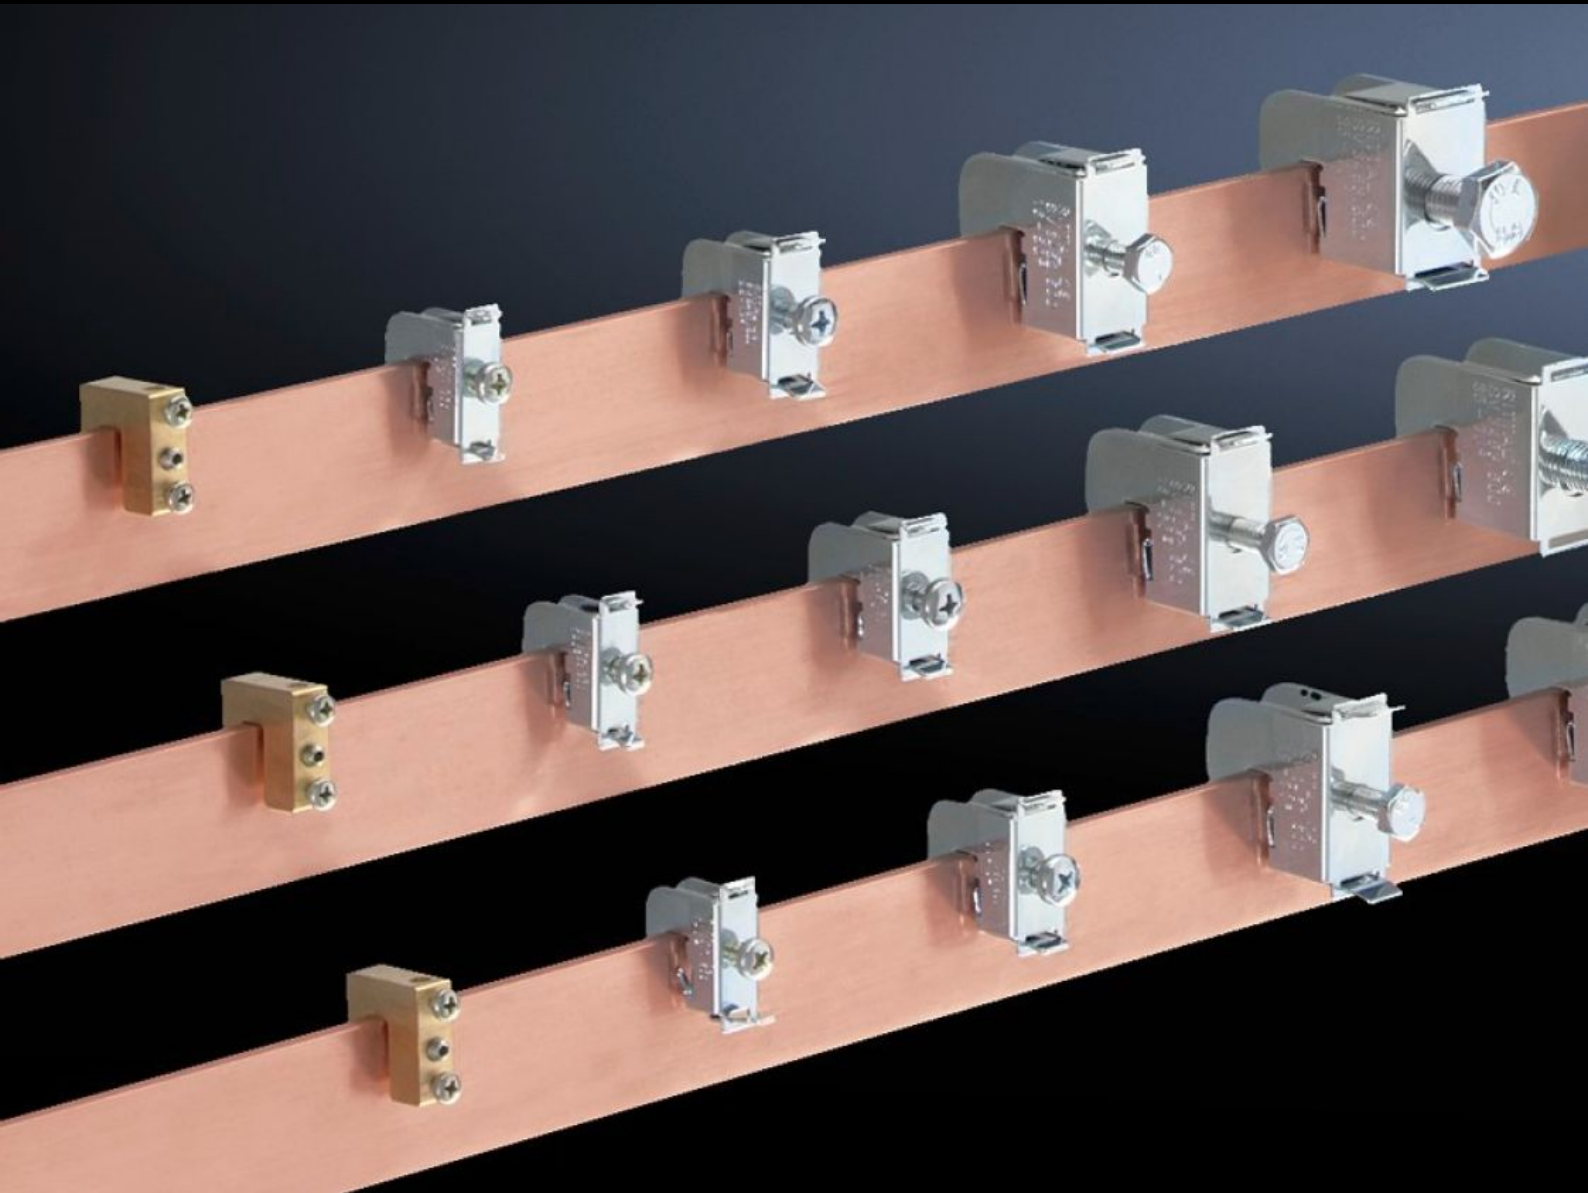

SV 3550.000 Leiteranschlussklemme

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3550.000 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3550.000
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Messing
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss für Rundleiter	1 - 4 mm ²
Für Schienenstärke	3 - 5 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Gewicht/VE	0.375 kg
Nettogewicht	0.315
Bruttogewicht	0.358
CFP/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse	Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177044159
ETIM 8	EC000001
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approbationen

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 3 - 5 mm

Technische Daten

Breite:8,0

Höhe min.: -

Höhe max.: -

Anschlussart

Rundleiter:1 - 4 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: -

System:

Rittal RiLine60