


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

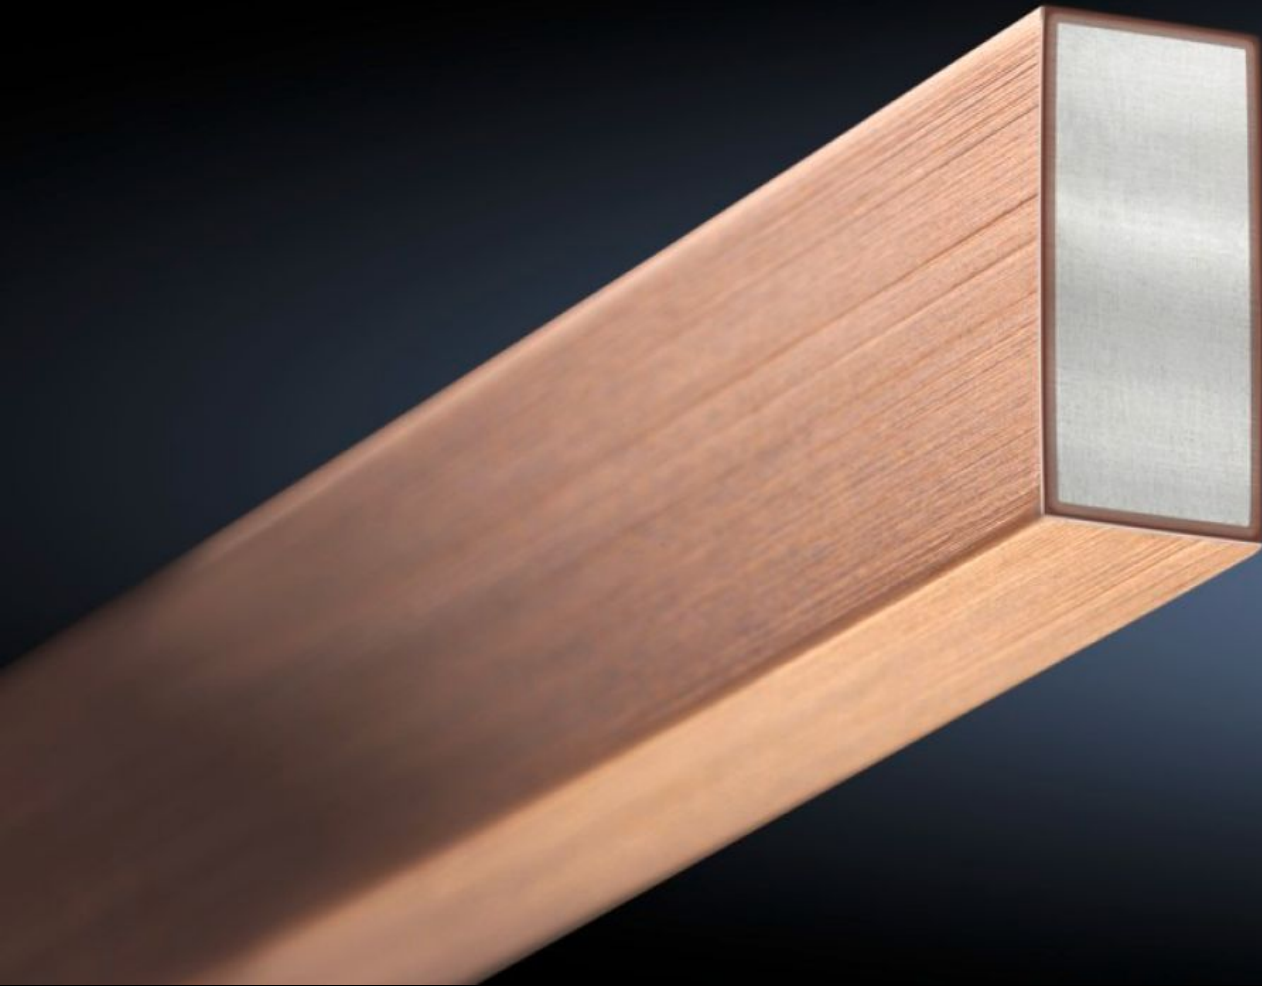

## SV 3586.020

# Railkoper CUPONAL

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3586.020 - Railkoper CUPONAL

Met koper ommantelde aluminium railsystemen.

## Funcities

Bestelnr.	SV 3586.020
Product omschrijving	Met koper ommantelde aluminium railsystemen, geschikt voor de opbouw van railsystemen met railsteun 9340.000/9340.050.
Materiaal	Aluminium Koper
Lengte	2.400 mm
Nominale stroom max.	493 A
Opmerking	De nominale stroom resulteert uit een railkopertemperatuur van 65 °C en een omgevingstemperatuur van 35 °C Correctiefactordiagram volgens DIN EN 43 671 Individueel op lengte in te korten
Normen	DIN EN 13 601
Doorsnede	30 mm x 10 mm
Leveringseenheid	3 st.
Gewicht/VE	27 kg
Nettogewicht	26.85
Koperaandeel (kg / stuk)	1.05
Douanetariefnummer	74071000
EAN	4028177686588
ETIM 8	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK